

# DATABLAD - FDV

## VEGA 2D PULVERLAKKERT

**VEGA 2D** -paneler er fremstilt av sveisede horisontale (doble) stålstenger på 6 mm diameter og vertikale stålstenger på 6 mm diameter.

Panelene er varmforzinket ihht. EN ISO 1461.

Panelene har vertikale pigger på 30 mm høyde i enden av panelet, som kan monteres med piggene pekende ned eller opp.

Vega 2D benyttes ved inngjerding av parker, offentlige anleggsbygninger, logistikk-lagre, havneanlegg, industrianlegg, flyplasser, militære anlegg og idrettsanlegg.

**Maskevidde:** 200 x 50 mm

**Vertikale tråder:** 6 mm




**Horisontale tråder:** 2 x 6 mm

**Vega 2D - panelsystem kan benyttes med T50 eller T60 stolper:**

**Garda T50 / T60-stolper** - panelene festes med 8 mm hakebolt gjennom flensen på 7-stolper og sikkerhetsmutter på innsiden av gjerdet.

**Garda T50:** T50 x 50 x 6 mm

**Garda T60:** T60 x 60 x 7 mm

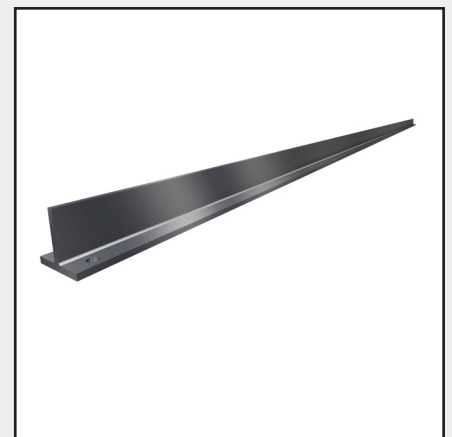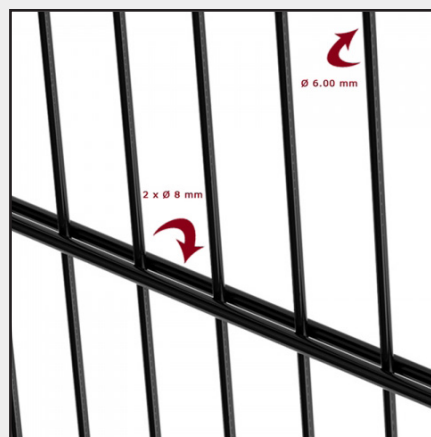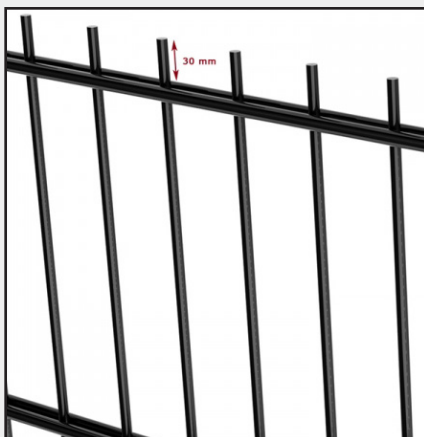


Produsent:

 **WIŚNIEWSKI**

# DATABLAD - FDV


## VEGA 2D PULVERLAKKERT

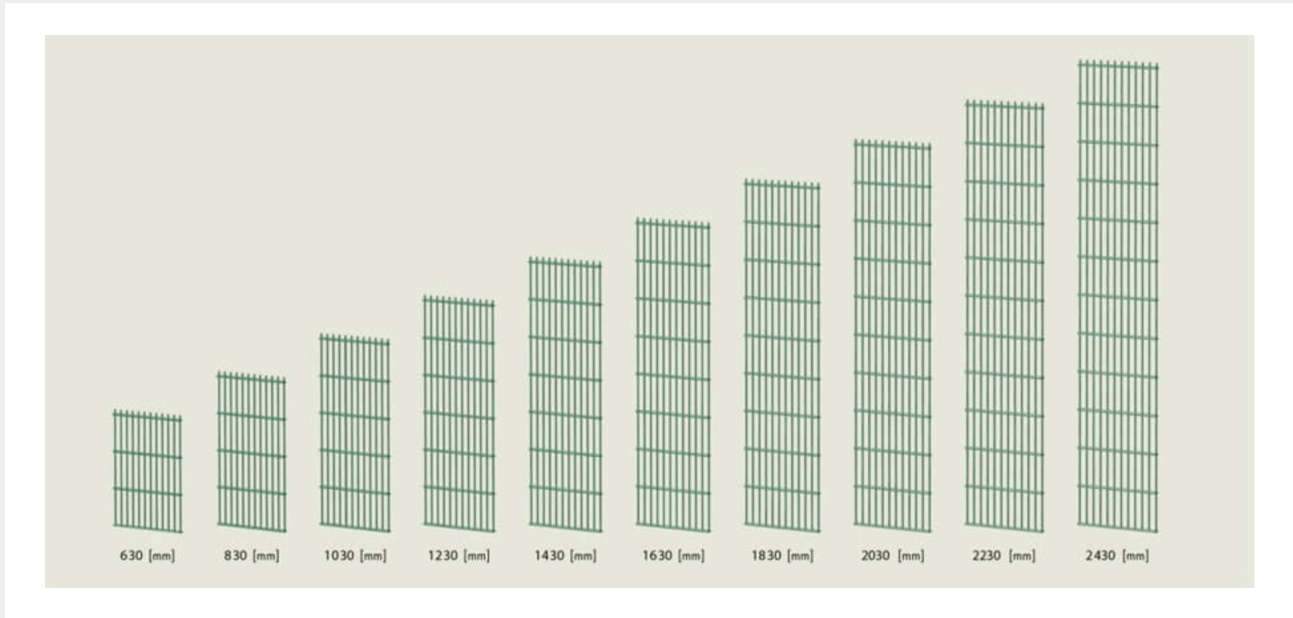

### Teknisk informasjon

| Paneltype | Horisontal stang, diameter [mm] | Vertikal stang, diameter [mm] | Gitterstørrelse [mm] | Panelbredde [mm] | Korrosjonsbeskyttelse                             |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---|
| Vega 2D   | 2 x 6                           | 6                             | 50 x 200             | 2500             | Galvanisering ihht. EN ISO 1461 + pulverlakkering |

### Standard fargevalg

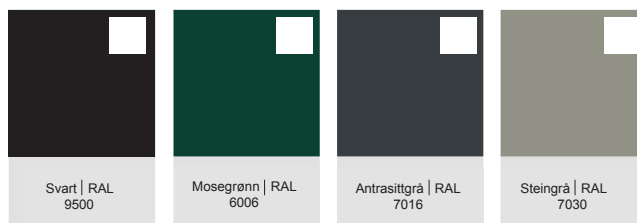

\*Øvrige RAL-farger



Effektiv beskyttelse



Duplex system - dobbel beskyttelse



Tåler alle værforhold